



Charlieu-Belmont
COMMUNAUTÉ

AMENAGEMENT VELOROUTE – VOIE VERTE




Réunion publique du 06 Février 2018

Contexte:

- Aménagement d'une véloroute reliant la Saône-et-Loire au port de Roanne
- Projet porté par 2 Maitrises d'ouvrages :
 - Le Département de la Loire
 - 21 kms de voies de St-Pierre-la-Noaille jusqu'au port de Roanne
 - Charlieu Belmont Communauté
 - 4 kms de voies de Charlieu à St-Nizier-Sous-Charlieu
 - Raccordement sur la voie verte sous maitrise départementale
 - Utilisation de l'emprise d'une ancienne voie ferrée

PRÉSENTATION DU PROJET

Présentation du tracé

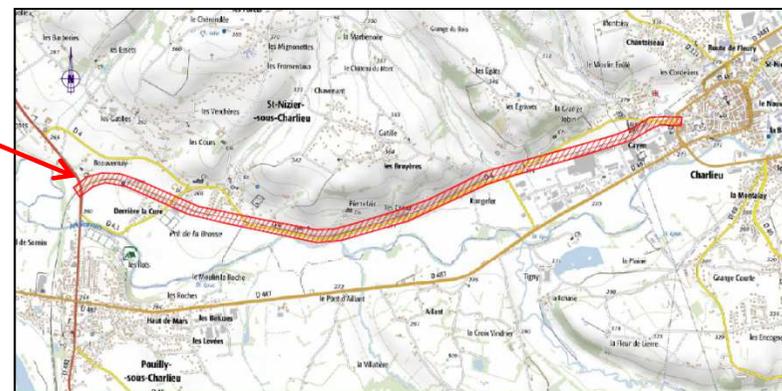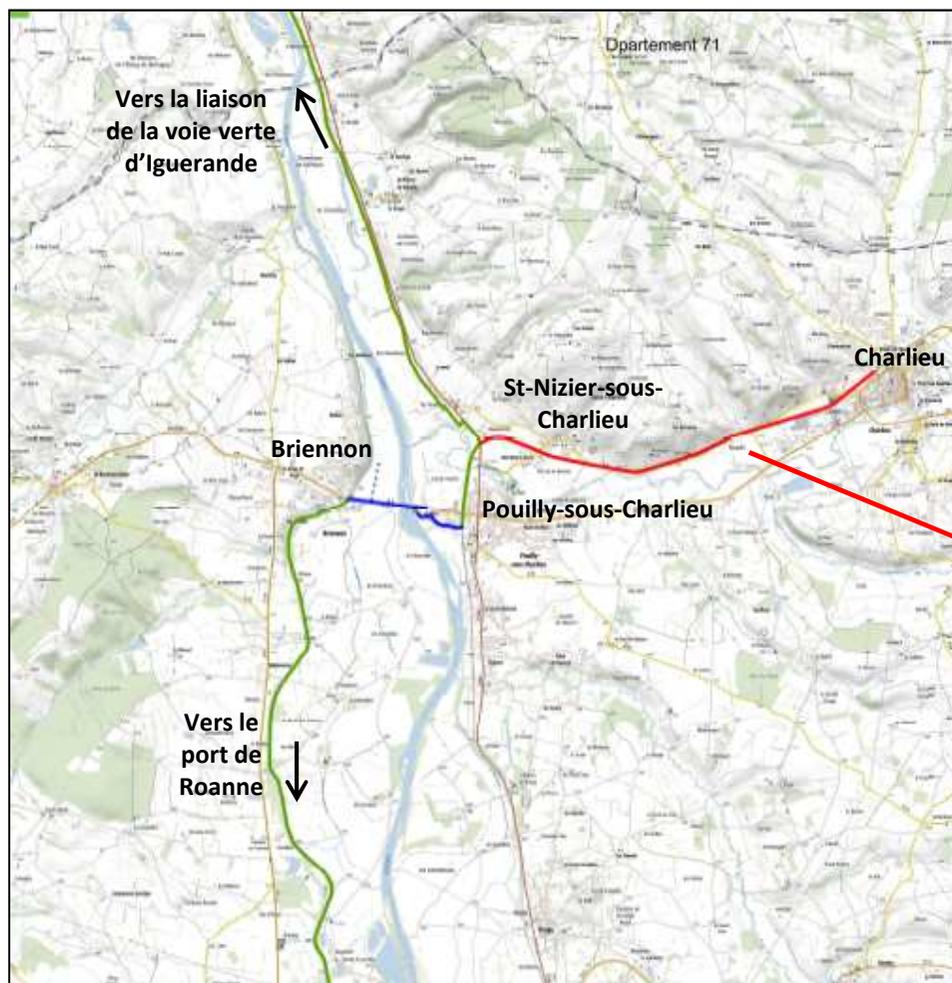


Zoom sur les travaux
Charlieu Belmont Communauté

PRÉSENTATION DU PROJET

Profil type :


PROFIL EN TRAVERS TYPE 1

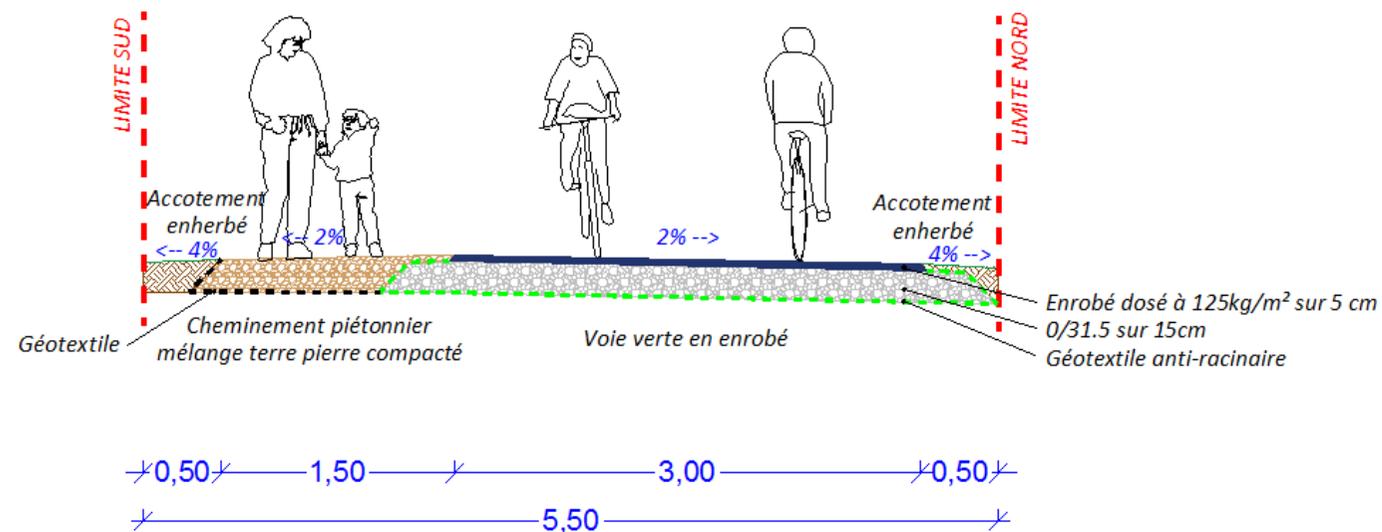

- Voie verte traitée en enrobé – largeur 3m
- Cheminement piéton traité en mélange terre pierre – largeur 1m à 1.50m
- Accotements enherbés – largeur 0.50m


ZOOM SUR LES INTERSECTIONS

Intersection Voie verte / Route du Sornin RD4.1

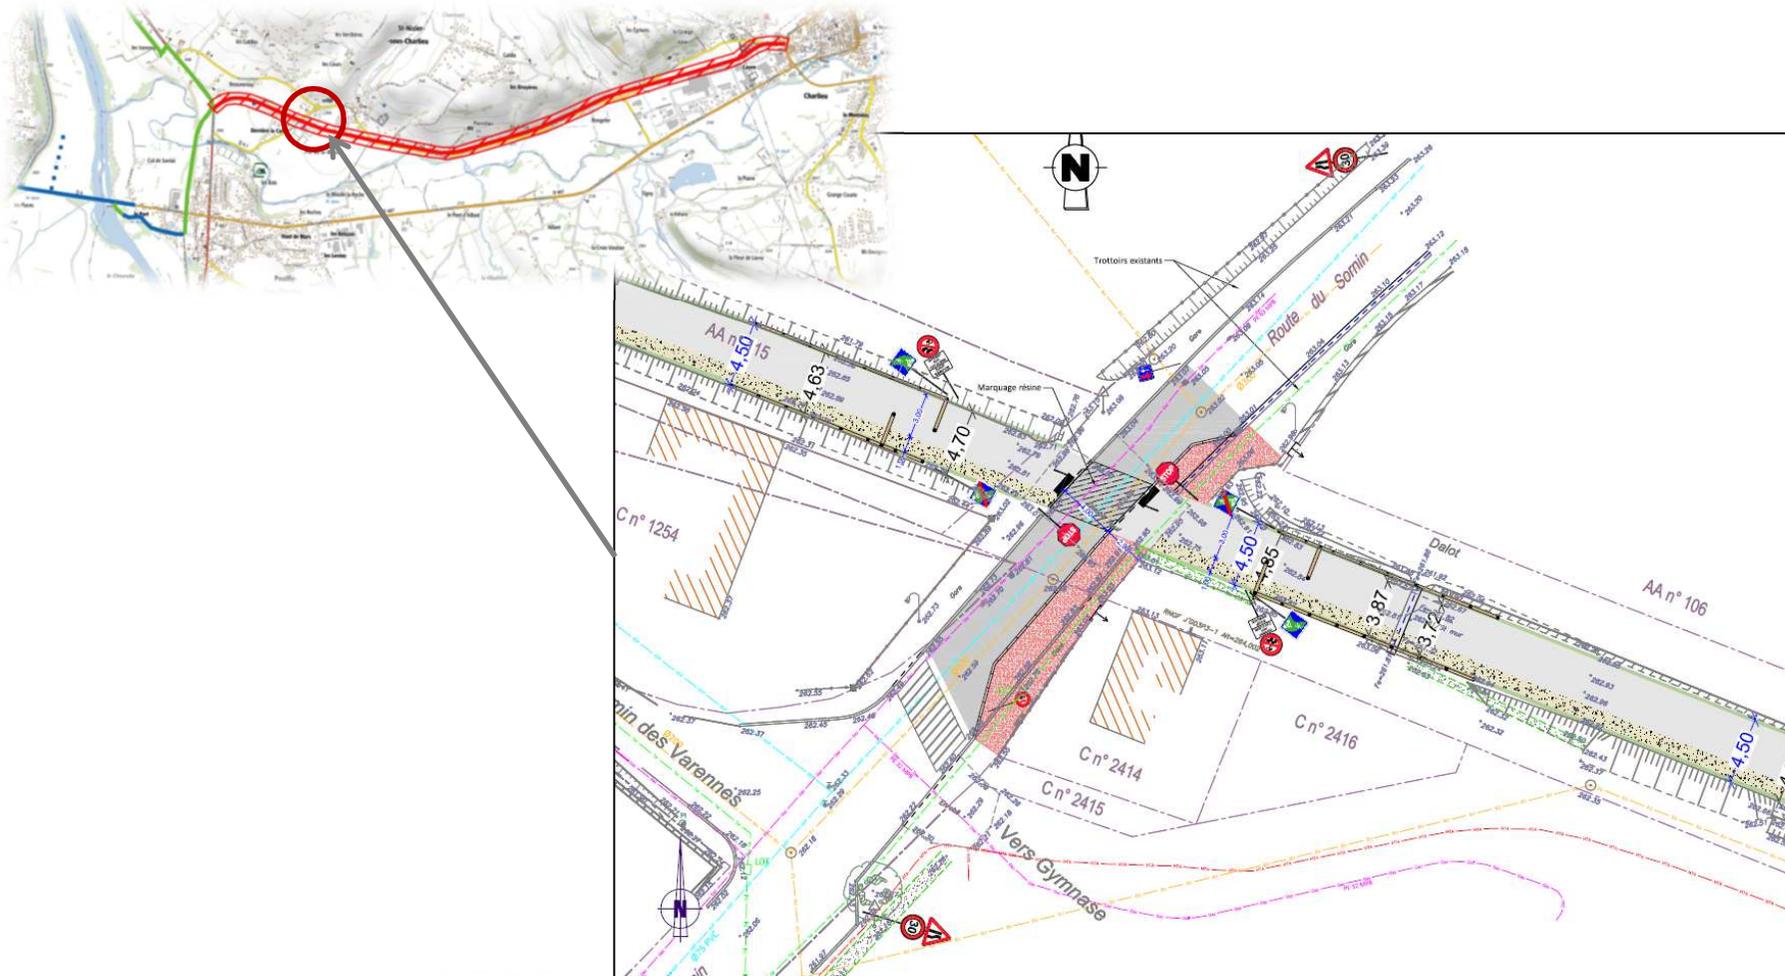



ZOOM SUR LES INTERSECTIONS

Intersection Voie Verte / Route de Charlieu RD4 (Entrée de St Nizier-sous-Charlieu)

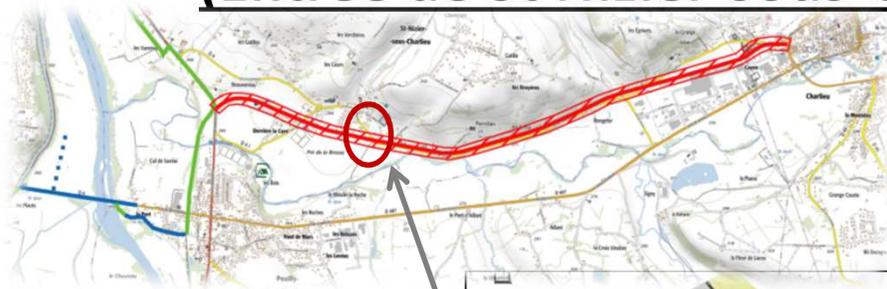


ZOOM SUR LES INTERSECTIONS

Intersection Voie verte / Route du Mont et Route de Charlieu RD4

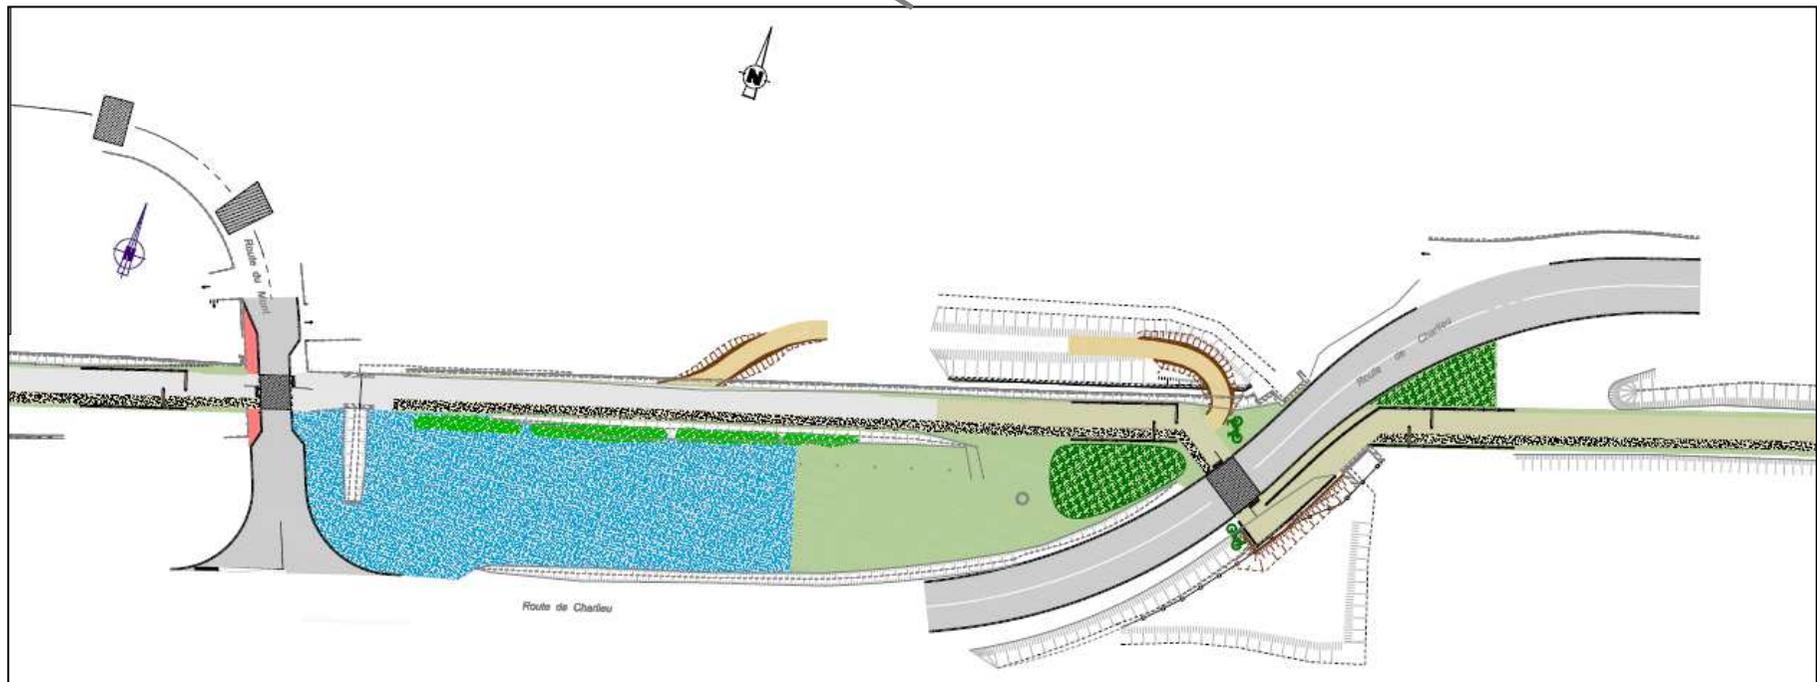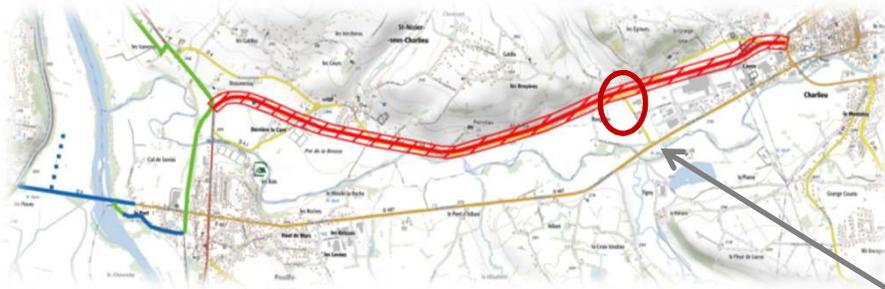


ZOOM SUR LES INTERSECTIONS

Intersection Voie verte / Rue H.C Rouiller RD4 *Entrée de Charlieu – Secteur Hôpital*

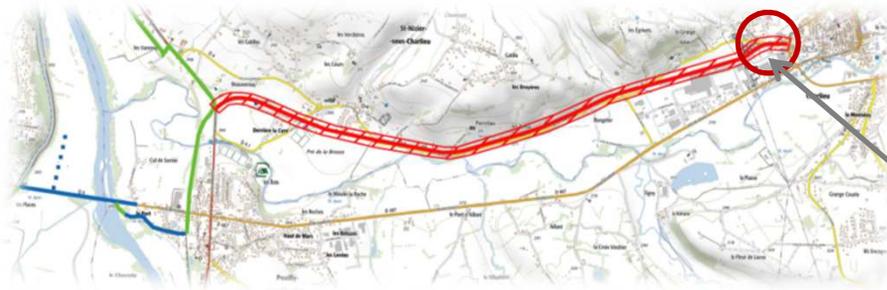


Pont cadre sous la Route Départementale n°482 *Liaison avec la Voie Verte sous maitrise départementale*

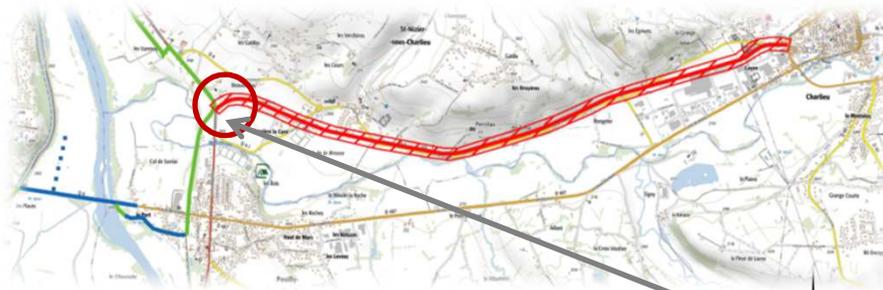

Caractéristiques de l'ouvrage :

- Largeur : 4m
- Longueur : 13m
- Hauteur : 2.50m

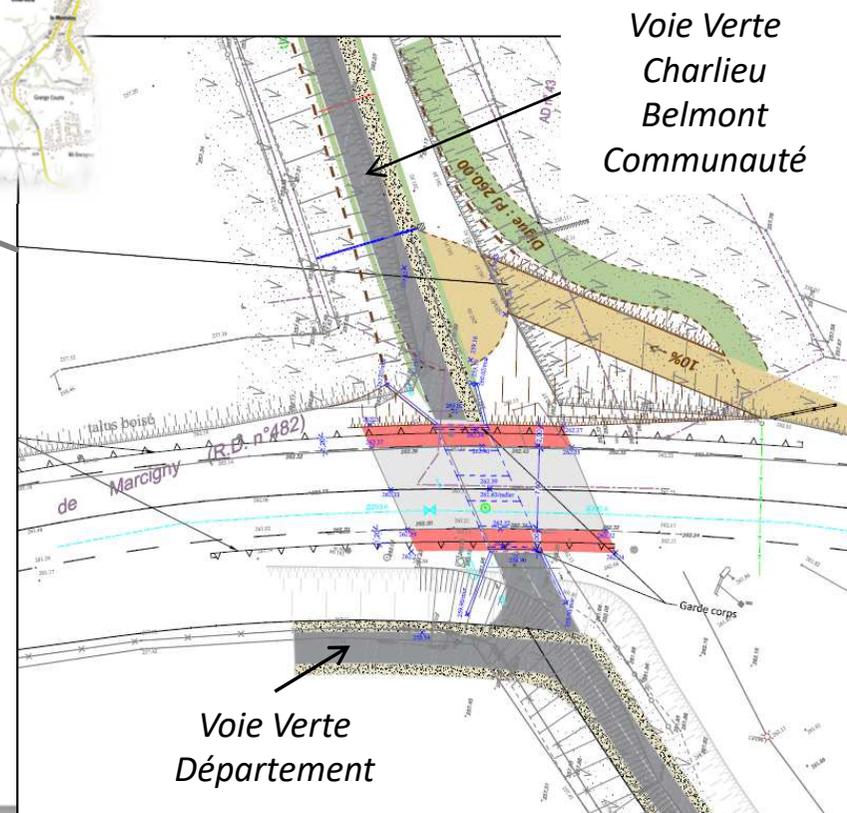

Entreprises en charge des travaux:

-Lot 01 : Espaces verts – Mobilier

- PJA – Pépinières et jardins d'Aiguilly
- Sous-traitants : MONAT PAYSAGES + CHAVANY TP

-Lot 02 : Ouvrages d'Art – Création d'un pont cadre sous la RD n°482

- THIVENT SAS

-Lot 03 : Terrassements – Aménagement de la voie verte

- Groupements d'entreprises : EIFFAGE + CHANANY TP
- Sous-traitant : THIVENT SAS

-Lot 04 : Aménagement urbain – Entrée de Charlieu

- Groupements d'entreprises : THIVENT SAS + CHAVANY TP
- Sous-traitant : EIFFAGE



MONTANT DES TRAVAUX



-Lot 01 : Espaces verts – Mobilier

- 155 500 € HT

-Lot 02 : Ouvrages d'Art – Création d'un pont cadre sous la RD n°482

- 204 500 € HT


-Lot 03 : Terrassements – Aménagement de la voie verte

- 577 200 € HT

-Lot 04 : Aménagement urbain – entrée de Charlieu

- 200 000 € HT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 1 137 200 € HT



- Début des travaux : Lundi 29 Janvier 2018
Aménagement du Pont Cadre RD N°482 : Avril 2018
- Durée des travaux : 16 semaines
- Fin des travaux : Mercredi 16 Mai 2018